


Lysrörsskena T8 / T12



ML-D236

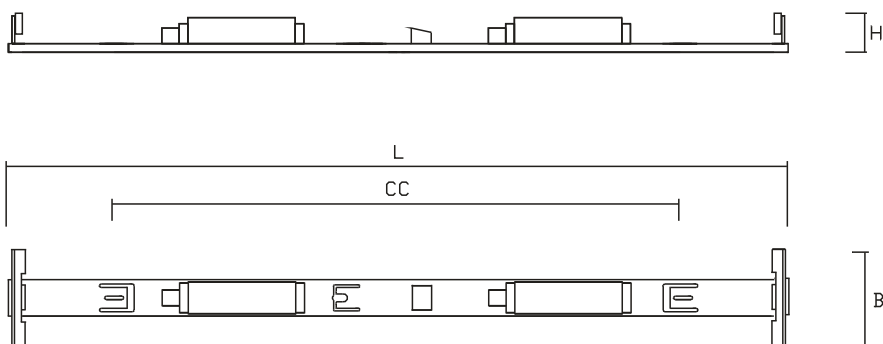

Artikelnummer	Skena Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	CC [mm]	Antal/kart.
010-310	ML-D215	2x15	468	102	47	225	12
010-311	ML-D218	2x18	623	102	47	380	12
010-312	ML-D225	2x25	1001	102	47	760	12
010-313	ML-D230	2x30	926	102	47	665	12
010-314	ML-D236/1	2x36	1001	102	47	760	12
010-315	ML-D236	2x36	1231	102	47	990	12
010-316	ML-D258	2x58	1531	102	47	1290	12

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

ML-D

Specifikationer:

ML-D

För dubbla lysrör T8 (Ø 26 mm) eller T12 (Ø 38 mm).

Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Utförande:

Stomme i aluzinkplåt.
Kapslingsklass IP20 Klass 1.
CC-avstånd lysrör: 76 mm.

Montering / Installation:

Monteras med 2 st. popnit/skruv.
230V, 50 Hz ansluts till 3-polig kopplingsplint.

Tillbehör:

Lysrör T8/T12
Kondensator (för faskompensering)



Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se