
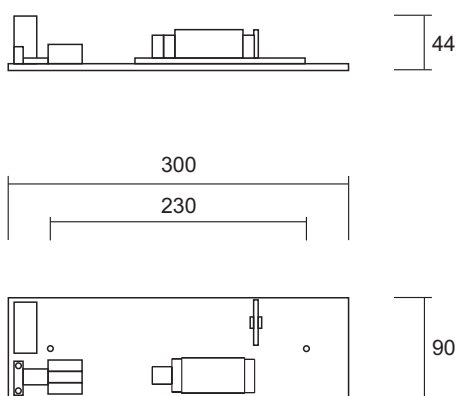


Lysrörsskena TC-L

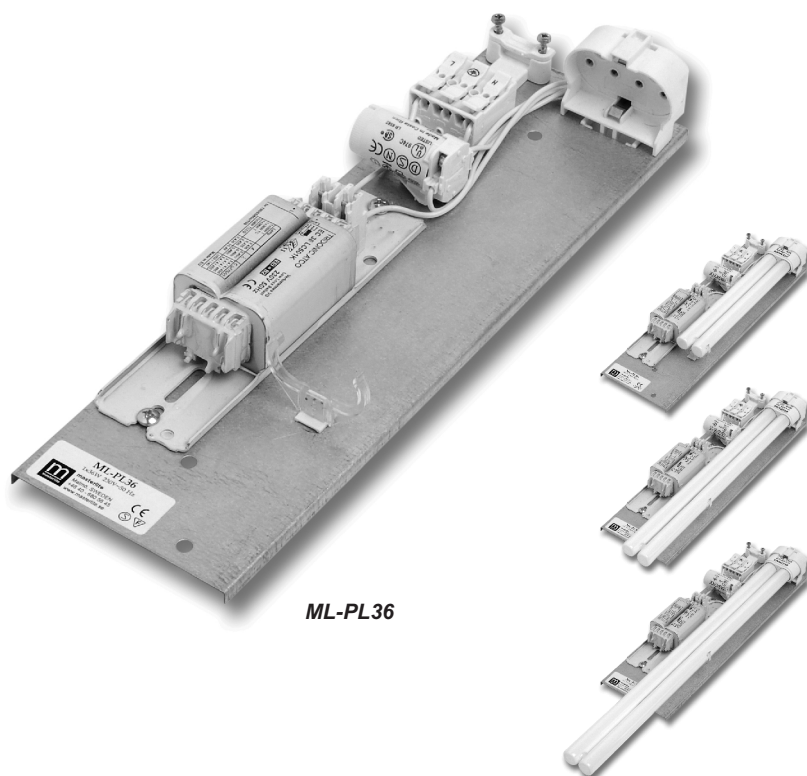

Artikelnummer	Skena Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	CC [mm]	Antal/kart.
010-711	ML-PL18	18	300	90	44	230	10
010-712	ML-PL24	24	325*	90	44	230	10
010-715	ML-PL36	36	415*	90	44	230	10

* Avser längd inklusive lysrör. Se bilder ovan.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

ML-PL

Specifikationer:

ML-PL

För ett kompaktlysör TC-L.

Användningsområde:

För montering i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Utförande:

Stomme i aluzinkplåt.
Kapslingsklass IP20 Klass 1.

Montering / Installation:

Monteras med 2 st. popnit/skruv.
230V, 50 Hz ansluts till 3-polig kopplingsplint.

Tillbehör:

Kompaktlysör TC-L (sockel 2G11)



Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se