




# Lysrörsskena T5

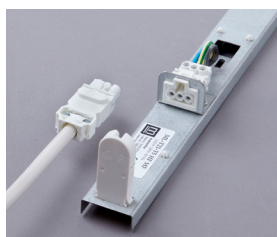


Start- /vidarekoppling HF

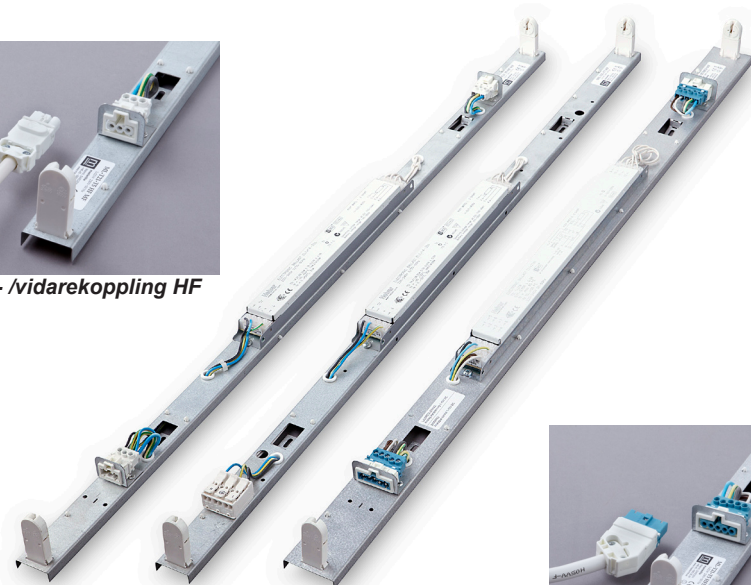

ML-T21-T5 HF  
ML-T21-T5 HF MF  
ML-T21-T5 HFD MF

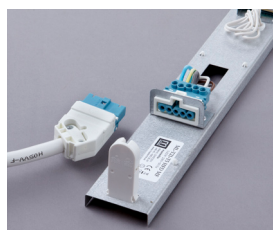

Start- /vidarekoppling HFD

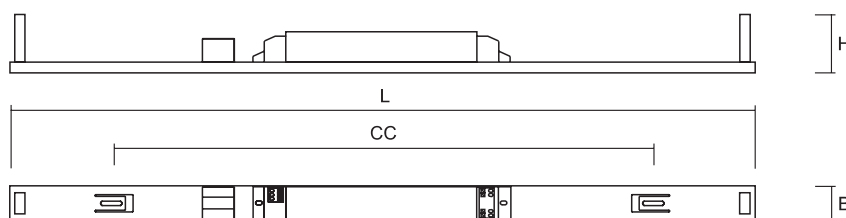

Artikel-nummer	Skena Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Bredd MF [mm]	Höjd [mm]	CC [mm]
018-021	ML-T14 T5 HF	14	578	35	35	55	505
018-022	ML-T21 T5 HF	21	878	35	35	55	545
018-023	ML-T28 T5 HF	28	1178	35	35	55	845
018-024	ML-T35 T5 HF	35	1478	35	35	55	1145
018-025	ML-T24 T5 HF	24	578	35	35	55	505
018-026	ML-T39 T5 HF	39	878	35	35	55	545
018-027	ML-T49 T5 HF	49	1478	35	35	55	1145
018-028	ML-T54 T5 HF	54	1178	35	35	55	845
018-029	ML-T80 T5 HF	80	1478	35	35	55	1145
019-021	ML-T14 T5 HFD	14	578	35	-	55	505
019-022	ML-T21 T5 HFD	21	878	35	46	55	545
019-023	ML-T28 T5 HFD	28	1178	35	46	55	845
019-024	ML-T35 T5 HFD	35	1478	35	46	55	1145
019-025	ML-T24 T5 HFD	24	578	35	-	55	505
019-026	ML-T39 T5 HFD	39	878	35	46	55	545
019-027	ML-T49 T5 HFD	49	1478	35	46	55	1145
019-028	ML-T54 T5 HFD	54	1178	35	46	55	845
019-029	ML-T80 T5 HFD	80	1478	35	46	55	1145

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

ML-T T5 HF  
ML-T T5 HFD

## Specifikationer:

ML-T 14 - 80 T5 HF  
För ett lysrör T5 (Ø 16 mm).

ML-T14 - 80 T5 HFD  
Som ovan samt dimbara 3-100%.

## Användningsområde:

Monteras i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

## Utförande:

Stomme i aluzinkplåt.  
Kapslingsklass IP20 Klass 1.

## Montering, Installation:

Monteras med 2 st. popnit/skruv, per skena. 230 V, 50 Hz ansluts till 3-polig kopplingsplint (HF), 5-polig kopplingsplint (HFD) eller snabbkopplingsystem (samma artikelnummer och benämning med tillägg "MF").

## Dim / Regler:

Analog Dim 1-10V, Switch Dim, Dali.

## Tillbehör:

Lysrör T5  
Startkabel (MF)  
Vidarekopplingskabel (MF)



Box 50 345  
S-202 13 Malmö  
Sweden  
Tel: +46 40 - 680 56 45  
Fax: +46 40 - 680 56 46  
info@masterlite.se  
**www.masterlite.se**

# Vidarekoppling av

## ML-T T5 HF MF

## ML-T T5 HFD MF

### Startkablar 230V:

054-321-2000 Kbl 3x1,5/2,0m/F-EUR1

054-321-3000 Kbl 3x1,5/3,0m/F-EUR1

054-321-4000 Kbl 3x1,5/4,0m/F-EUR1

### Startkablar 230V/HFD:

054-728-2000 Kbl 5x1,5/2,0m/F

054-728-3000 Kbl 5x1,5/3,0m/F

054-728-4000 Kbl 5x1,5/4,0m/F

### Vidarekoppling 230V:

054-339-0500 Kbl 5x1,5/0,5m/MF

054-339-1000 Kbl 5x1,5/1,0m/MF

054-339-2000 Kbl 5x1,5/2,0m/MF



### Vidarekoppling 230V/Dim:

054-739-0500 Kbl 5x1,5/0,5m/MF


054-739-1000 Kbl 5x1,5/1,0m/MF

054-739-2000 Kbl 5x1,5/2,0m/MF

Välj lämplig kabel från listorna ovan.  
Andra kabellängder på begäran.

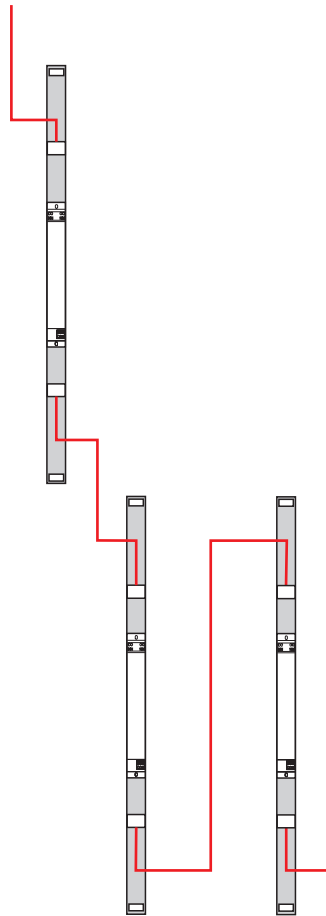


Kabel HF



Kabel HFD MF

Anslut så många armaturer som önskas, dock max 9A vid 1,5mm kabel.

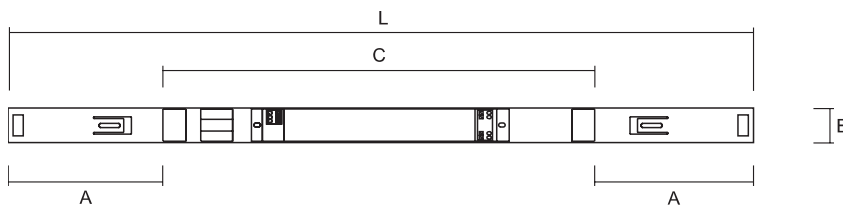

Använd måtten i tabellen nedan för att räkna ut längden på kabeln.

Artikel-nummer	Skena Typ	Längd [mm]	Bredd [mm]	A [mm]	C [mm]
018-021-MF	ML-T14 T5 HF MF	578	35	100	377
018-022-MF	ML-T21 T5 HF MF	878	35	100	677
018-023-MF	ML-T28 T5 HF MF	1178	35	100	977
018-024-MF	ML-T35 T5 HF MF	1478	35	100	1277
019-022-MF	ML-T21 T5 HFD MF	878	46	100	677
019-023-MF	ML-T28 T5 HFD MF	1178	46	100	977
019-024-MF	ML-T35 T5 HFD MF	1478	46	100	1277

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.



www.masterlite.se