


# Lysrörsskena T5



ML-C22-T5 HF


ML-C22-T5 HF MF

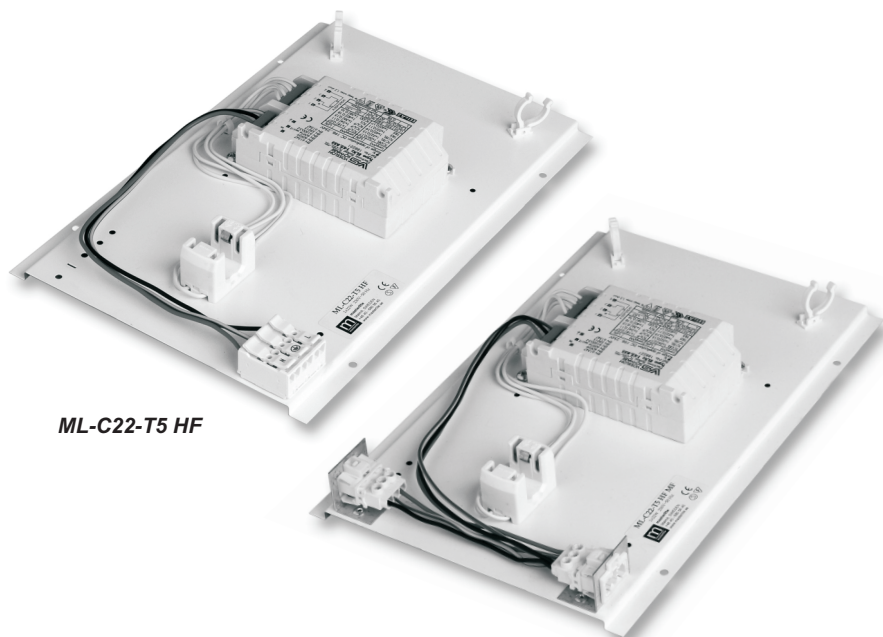

Snabbkoppling MF



Vidarekopplingskablar MF

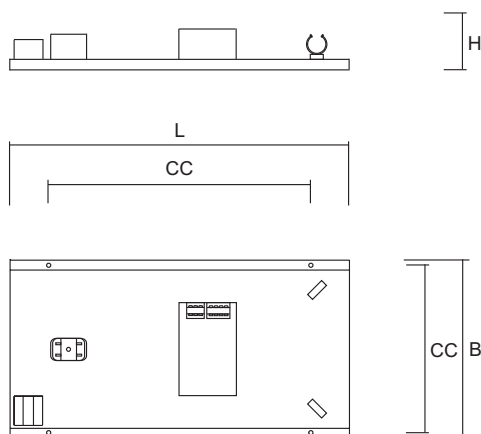

| Artikel-nummer | Skena Typ     | Effekt [W] | Längd [mm] | Bredd [mm] | Höjd [mm] | CC [mm] | Antal/kart. |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|
| 018-100        | ML-C22-T5 HF  | 22         | 273        | 182        | 37        | 172x180 | 12          |
| 018-101        | ML-C40-T5 HF  | 40         | 343        | 182        | 37        | 172x265 | 12          |
| 018-102        | ML-C55-T5 HF  | 55         | 343        | 182        | 37        | 172x265 | 12          |
| 019-100        | ML-C22-T5 HFD | 22         | 273        | 182        | 37        | 172x180 | 12          |
| 019-101        | ML-C40-T5 HFD | 40         | 343        | 182        | 37        | 172x265 | 12          |
| 019-102        | ML-C55-T5 HFD | 55         | 343        | 182        | 37        | 172x265 | 12          |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

ML-C T5 HF  
ML-C T5 HFD

## Specifikationer:

**ML-C22 - 55 T5 HF**  
För ett cirel lysrör T5 (Ø 16 mm).

**ML-C22 - 55 T5 HFD**  
Som ovan samt dimbara 3-100%.

## Användningsområde:

Monteras i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

## Utförande:

Stomme i vit stålplåt.  
Kapslingsklass IP20 Klass 1.

## Montering, Installation:

Monteras med 4 st. popnit/skruv.  
230 V, 50 Hz ansluts till 3-polig kopplingsplint eller snabbkopplings-system (MF).

Dimmer (HFD) ansluts till 2-polig kopplingsplint eller snabbkoppling (MF), reglerspänning 1-10V DC eller digital styrning.

## Tillbehör:

Lysrör T5  
Dimmer (HFD)  
Startkabel (MF)  
Vidarekopplingskabel (MF)



Box 50 345  
S-202 13 Malmö  
Sweden  
Tel: +46 40 - 680 56 45  
Fax: +46 40 - 680 56 46  
info@masterlite.se  
**www.masterlite.se**