



Lysrörsarmatur T5




Startkabel, vidarekoppling och klips.

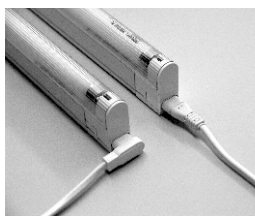

Vinklad startkabel (tillval).
Rak startkabel (ingår).

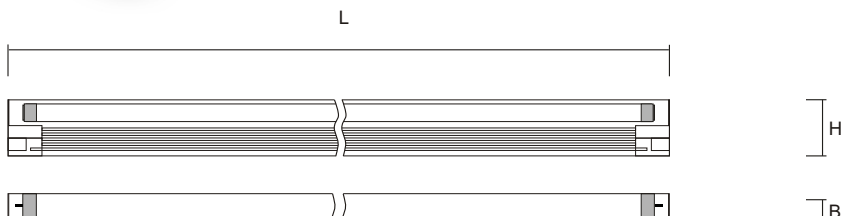

Minintesa SI T5

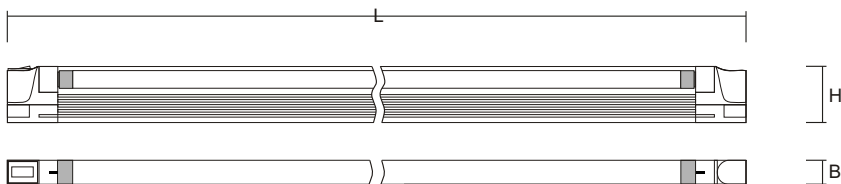

Minintesa T5

Artikelnummer	Armatyr Typ	Effekt [W]	Längd [mm] *	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Ant./kart.
418-009	Minintesa SI 8W T5 CW	8	315	19	45	10
418-011	Minintesa SI 14W T5 CW	14	575	19	45	10
418-012	Minintesa SI 21W T5 CW	21	876	19	45	10
418-013	Minintesa SI 28W T5 CW	28	1176	19	45	10
418-014	Minintesa SI 35W T5 CW	35	1476	19	45	10
418-109	Minintesa 8W T5 CW	8	370	19	45	10
418-111	Minintesa 14W T5 CW	14	630	19	45	10
418-112	Minintesa 21W T5 CW	21	931	19	45	10
418-113	Minintesa 28W T5 CW	28	1231	19	45	10
418-114	Minintesa 35W T5 CW	35	1531	19	45	10

*Startkabel respektive vidarekoppling bygger 45 mm på längden.

*Vinklad startkabel bygger 15 mm på längden.

typ

Minintesa SI T5 Minintesa T5

Specifikationer:

Minintesa SI 8 - 35W utan brytare

Minintesa 8 - 35W med brytare

Levereras komplett med lysrör Cool White, startkabel samt vidarekoppling.

Användningsområde:

Monteras i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Utförande:

Stomme i vit plast.
Kapslingsklass IP40 Klass 2.

Montering, Installation:

Monteras med tillhörande plåtklips/skruv.
230 V, 50 Hz ansluts med tillhörande Startkabel, längd 1,6 m.

Kan vidarekopplas med tillhörande anslutning/vidarekopplingskablar. OBS max sammanlagd effekt: 190W.

Tillbehör:

Vinklad startkabel:
418-001-2000 S-kabel Vinklad 2,00m

Vidarekopplingskablar:
418-000-0150 VK-kabel 0,15m
418-000-0300 VK-kabel 0,30m
418-000-0600 VK-kabel 0,60m
418-000-1000 VK-kabel 1,00m



Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.



Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se

© Copyright 2007 masterlite på Minintesa SI T5, Minintesa T5