

Belysningsarmatur


Metallhalogen 35, 70 & 150W



Server Day-M RAK60



Server Day-M SVH60

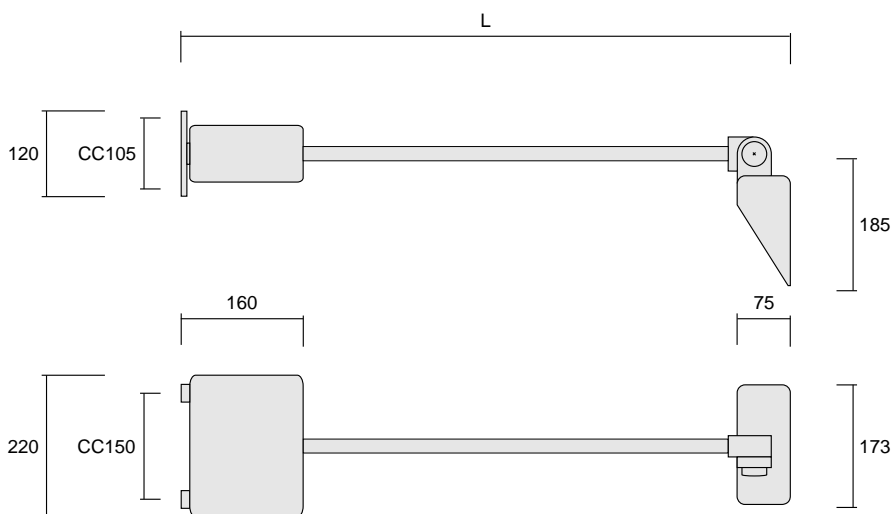

Artikelnummer	Benämning	Armtyp	Effekt [w]	Längd [mm]	Antal/kart.
300-000	Server Day-M RAK60 35W Vit	Rak	35	820	1
300-001	Server Day-M RAK60 35W Svart	Rak	35	820	1
300-010	Server Day-M RAK100 35W Vit	Rak	35	1220	1
300-011	Server Day-M RAK100 35W Svart	Rak	35	1220	1
300-020	Server Day-M SVH60 35W Vit	Svanhals	35	820	1
300-021	Server Day-M SVH60 35W Svart	Svanhals	35	820	1
300-100	Server Day-M RAK60 70W Vit	Rak	70	820	1
300-101	Server Day-M RAK60 70W Svart	Rak	70	820	1
300-110	Server Day-M RAK100 70W Vit	Rak	70	1220	1
300-111	Server Day-M RAK100 70W Svart	Rak	70	1220	1
300-120	Server Day-M SVH60 70W Vit	Svanhals	70	820	1
300-121	Server Day-M SVH60 70W Svart	Svanhals	70	820	1
300-210	Server Day-M RAKH100 150W Vit	Rak	150	1220	1
300-211	Server Day-M RAKH100 150W Svart	Rak	150	1220	1

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

Server Day

Specifikationer:


Användningsområde:
Ställbar strålkastare för belysning av inom- eller utomhusskyltar, fasader, entréer m.m.

Utförande:

Armaturstomme: gjuten aluminium.
Reflektor: anodiserat renaluminium.
Glas: klart härdat säkerhetsglas.
Kopplingsbox: gjuten aluminium.

Kapslingsklass, El:

Lamphus: IP 30/33. Se nedan.



Kopplingsbox: IP65 230V/50Hz,
överkopplingsbar.
Konventionellt driftdon

Bestyckning:

Metallhalogen 35W sockel G12,
70W sockel G12 eller RX7s och
150W sockel RX7s.

Färger:

Vit, svart och silver. (RAL 9006)

Tillbehör:

Ljuskälla: Metallhalogen 35, 70 och
150W.

Montering:

Monteras med fyra skruv.




Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden

Tel: +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se


Belysningsexempel:

Server Day-M RAK60 35W (Artikelnummer: 300-001)

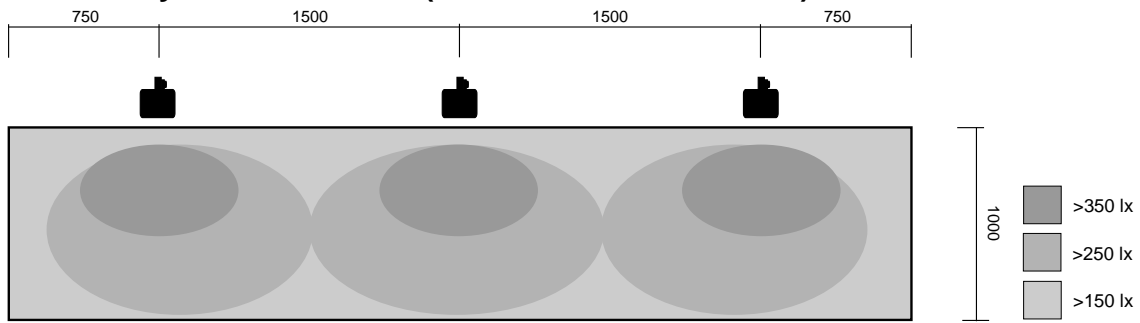


Bilden visar en vit yta belyst med 3 st. *Server Day-M RAK60 35W* placerade med CC-avstånd 1,5 meter, vinklade utåt ca 10°. Belysningsstyrka i lux (lx).

Server Day-M RAK60 70W (Artikelnummer: 300-101)

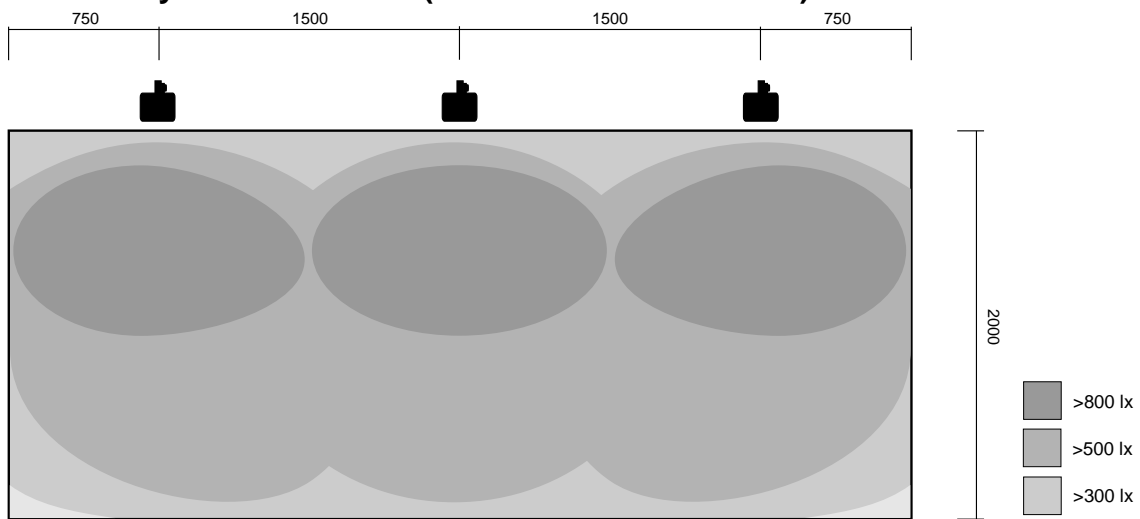

Bilden visar en vit yta belyst med 3 st. *Server Day-M RAK60 70W* placerade med CC-avstånd 1,5 meter, vinklade utåt ca 10°. Belysningsstyrka i lux (lx).

Server Day-M RAK100 150W (Artikelnummer: 300-211)

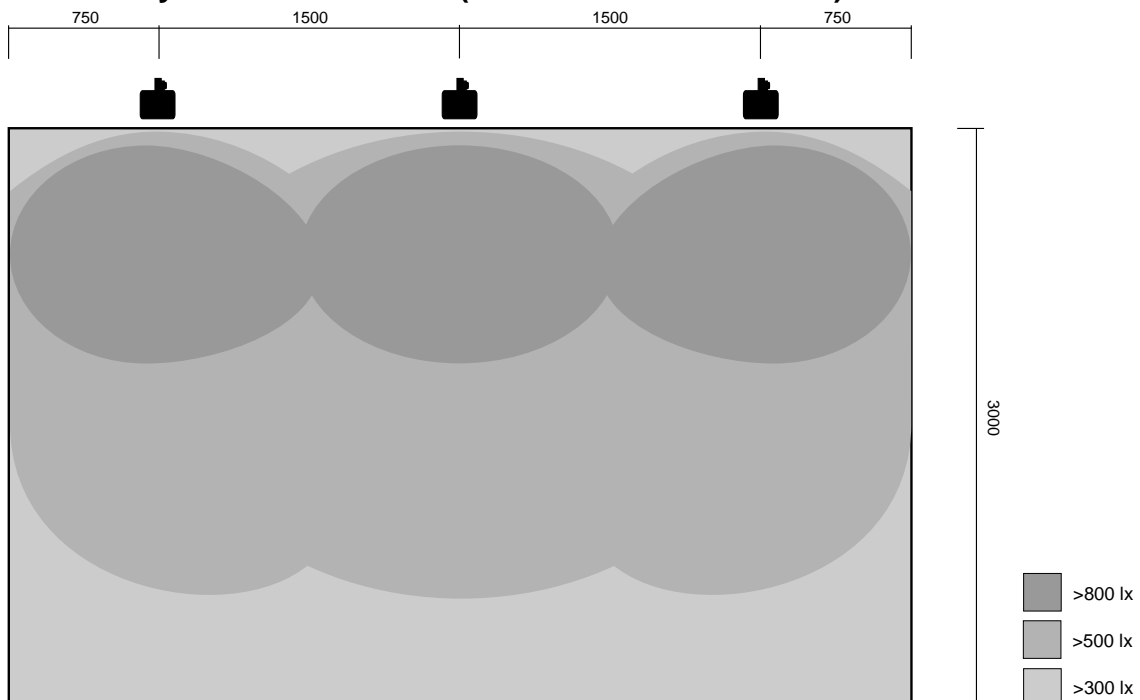

Bilden visar en vit yta belyst med 3 st. *Server Day-M RAK100 150W* placerade med CC-avstånd 1,5 meter, vinklade utåt ca 10°. Belysningsstyrka i lux (lx).