



# Multicolor Armatur T5


## RGB

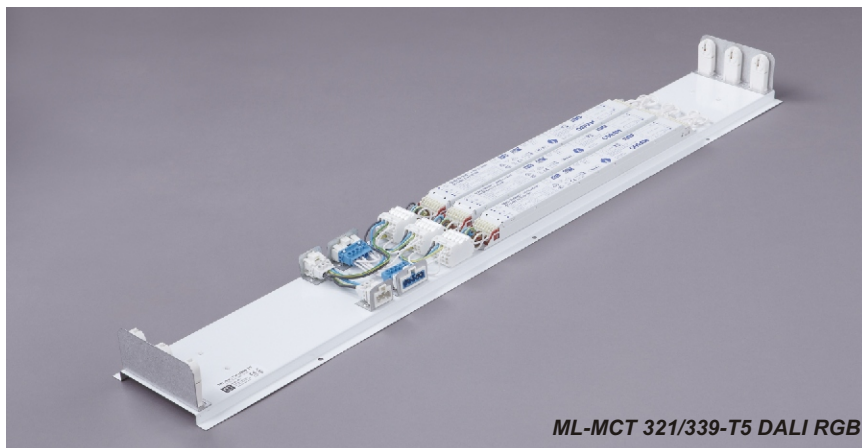


ML-MCT 328/654-T5 DALI RGB



Kabelanslutningar

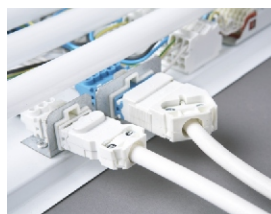

Inkoppling 230V / DALI

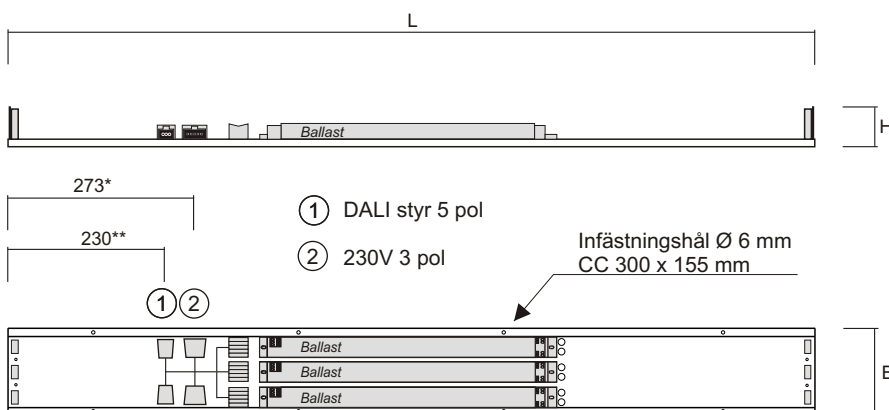

Artikelnummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
700-030-011	ML-MCT314/324-T5 DALI	3x14 / 3x24	578	130	60
700-030-012	ML-MCT321/339-T5 DALI	3x21 / 3x39	873	130	60
700-030-013	ML-MCT328/354-T5 DALI	3x28 / 3x54	1178	130	60
700-030-014	ML-MCT335/380-T5 DALI	3x35 / 3x80	1478	130	60
700-030-113	ML-MCT628/654-T5 DALI	6x28 / 6x54	2350	130	60

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

## ML-MCT T5 DALI RGB

### Specifikationer:

ML-MCT

För tre/sex lysrör T5 (Ø 16 mm).

### Användningsområde:

För effektbelysning i flerfärg; enskilda färger eller färgmix. Monteras på vägg, i tak, inbyggd i inredning och undertak. Ansluts till masterlite *Styrbox ML-MC-CB1*. Programmeras via Fjärrkontroll *ML-MC-RC1* eller från PC med programvara *RGB PC KIT FS1*.

### Utförande:

Stomme i vitlackerad stålplåt. Kapslingsklass IP20 Klass 1.

### Montering, Installation:

Monteras med skruv / popnit. 230V 50Hz ansluts med start- och vidarekopplingskablar Wieland Mini. *Styrbox ML-MC-CB1* ansluts med 5-polig styrkabel Wieland Mini.

### Tillbehör:

Lysrör T5 röd, grön, blå.  
Kablar

### Styrsystem och kablar:

Se produktblad  
"Multicolor Styrsystem".

### Anmärkingar:

För artikelnummer 700-030-021 är måtten \*88 mm och \*\*45 mm.



Box 50 345  
S-202 13 Malmö  
Sweden  
Tel: +46 40 - 680 56 45  
Fax: +46 40 - 680 56 46  
info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)