

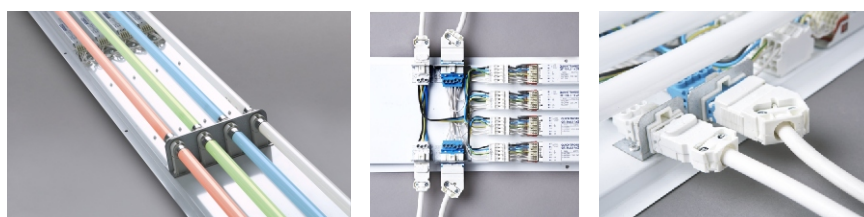
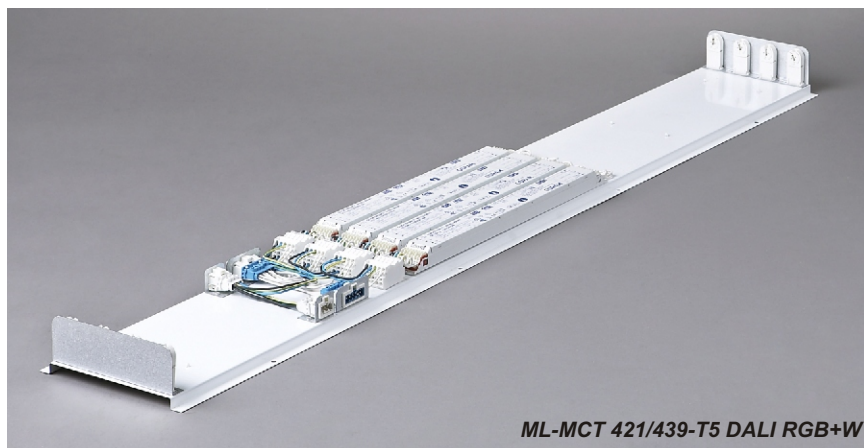


# Multicolor Armatur T5

## RGB+W

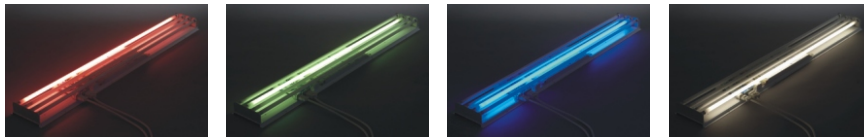

**ML-MCT 828/854-T5 DALI RGB+W** Kabelanslutningar Inkoppling 230V / DALI

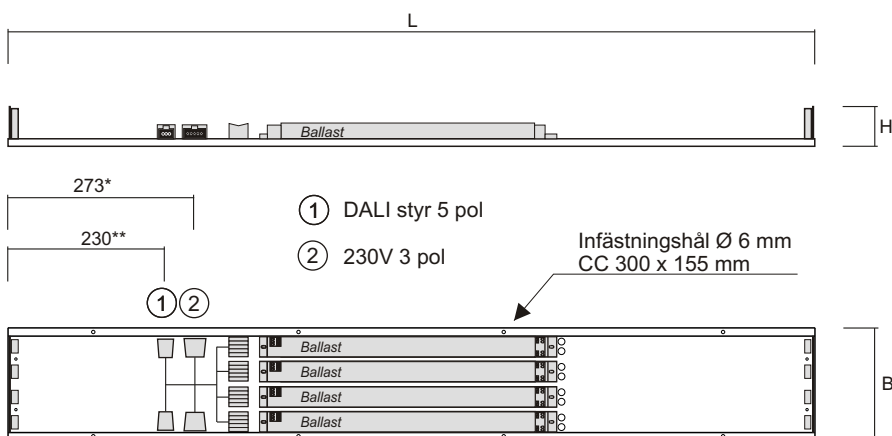

Artikel-nummer	Armatur Typ	Effekt [W]	Längd [mm]	Bredd [mm]	Höjd [mm]
700-030-021	ML-MCT414/424-T5 DALI	4x14 / 4x24	578	165	60
700-030-022	ML-MCT421/439-T5 DALI	4x21 / 4x39	873	165	60
700-030-023	ML-MCT428/454-T5 DALI	4x28 / 4x54	1178	165	60
700-030-024	ML-MCT435/480-T5 DALI	4x35 / 4x80	1478	165	60
700-030-123	ML-MCT828/854-T5 DALI	8x28 / 8x54	2350	165	60

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

## ML-MCT T5 DALI RGB+W

### Specifikationer:

**ML-MCT**

För fyra/åtta lysrör T5 (Ø 16 mm).

### Användningsområde:

För effektbelysning i flerfärg; enskilda färger eller färgmix. Monteras på vägg, i tak, inbyggd i inredning och undertak. Ansluts till masterlite *Styrbox ML-MC-CB1*. Programmeras via Fjärrkontroll *ML-MC-RC1* eller från PC med programvara *RGB PC KIT FS1*.

### Utförande:

Stomme i vitlackerad stålplåt. Kapslingsklass IP20 Klass 1.

### Montering, Installation:

Monteras med skruv / popnit. 230V 50Hz ansluts med start- och vidarekopplingskablar Wieland Mini. *Styrbox ML-MC-CB1* ansluts med 5-polig styrkabel Wieland Mini.

### Tillbehör:

Lysrör T5 röd, grön, blå, vit. Kablar

### Styrsystem och kablar:

Se produktblad "Multicolor Styrsystem".

### Anmärkningar:

För artikelnummer 700-030-021 är måtten \*88 mm och \*\*45 mm.



Box 50 345  
S-202 13 Malmö  
Sweden  
Tel: +46 40 - 680 56 45  
Fax: +46 40 - 680 56 46  
info@masterlite.se

[www.masterlite.se](http://www.masterlite.se)