



Multicolor Armatur T5


RGB+W

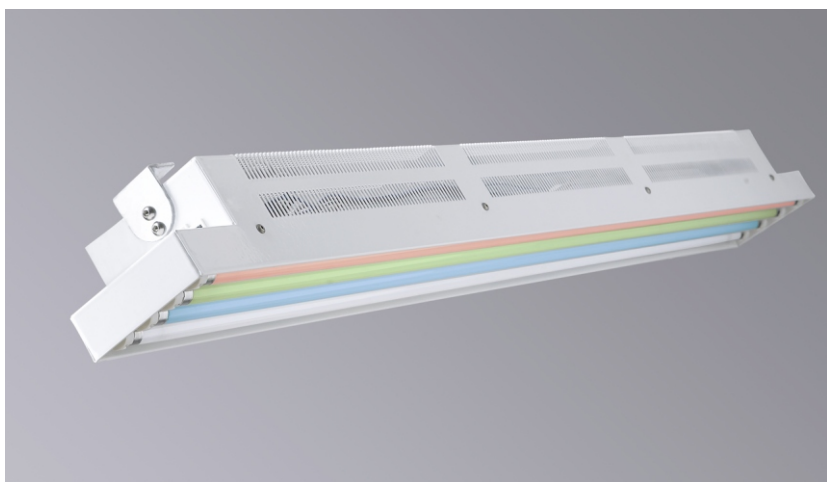


RGB+W

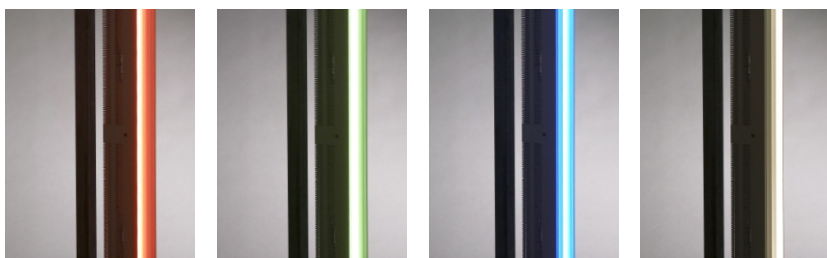

Kabelanslutning

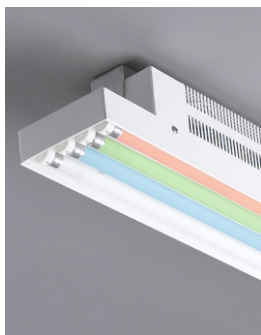

Takmontage

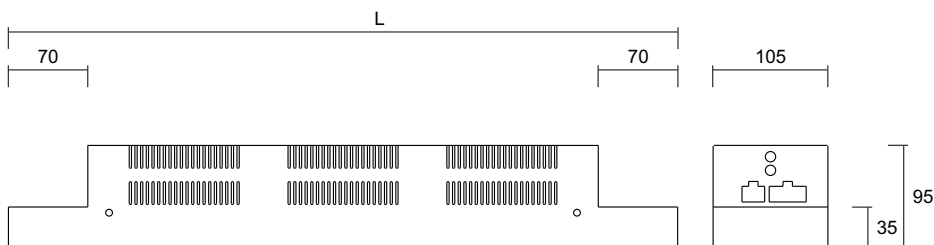

Artikelnummer	Benämning	Effekt [W]	Längd [mm]	Kulör
700-040-011	ML-MC414/424-T5 DALI	4x14/24	590	Vit
700-040-012	ML-MC421/439-T5 DALI	4x21/39	890	Vit
700-040-013	ML-MC428/454-T5 DALI	4x28/54	1190	Vit
700-040-014	ML-MC435/480-T5 DALI	4x35/80	1490	Vit

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ

ML-MC T5 DALI RGB+W

Specifikationer:

ML-MC414 - 480 T5 DALI
För fyra lysrör T5 (Ø 16 mm).

Användningsområde:

För effektbelysning i flerfärg; enskilda färger eller färgmix.

Monteras på vägg, i tak, inbyggd i inredning eller fristående på stolpe.

Ansluts till masterlite

Styrbox ML-MC-CB1.

Programmeras via

Fjärrkontroll ML-MC-RC1

eller från PC med

Programvara RGB PC KIT FS1.

Utförande:

Stomme i vitlackerad stålplåt.

Kapslingsklass IP20 Klass 1.

Montering, Installation:

Monteras med konsol för fixerat (medföljer) eller vridbart montage.

230V 50Hz ansluts med start- och

vidarekopplingskablar Wieland Mini.

Styrbox ML-MC-CB1 ansluts med

5-polig styrkabel Wieland Mini.

Tillbehör:

Se produktblad

"Multicolor Armatur T5 Tillbehör"

Styrsystem och kablar:

Se produktblad

"Multicolor Styrsystem".



Box 50 345

S-202 13 Malmö

Sweden

Tel: +46 40 - 680 56 45

Fax: +46 40 - 680 56 46

info@masterlite.se

www.masterlite.se