

Lysrörsarmatur T5




ML-HN21 -T5 HF MF ML-HN21 -T5 HFD MF



För dubbla lysrör



Start- /vidarekoppling HF

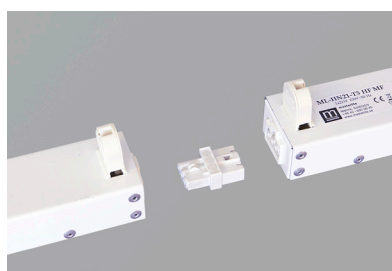

Vidarekoppling HF



Start- /vidarekoppling HFD



Vidarekoppling HFD

typ

ML-HN T5 HF
ML-HN T5 HFD

Specifikationer:

ML-HN14 - 80-T5 HF

För ett lysrör T5 (Ø 16 mm).

Se baksidan för artikeltabell.

ML-HN14 - 80-T5 HFD

Som ovan, samt dimbara 3-100%.

Se baksidan för artikeltabell.

ML-HN221 -254-T5 HF

För dubbla lysrör T5 (Ø 16 mm).

Se baksidan för artikeltabell.

ML-HN221 -254-T5 HFD

Som ovan, samt dimbara 3-100%.

Se baksidan för artikeltabell.

Användningsområde:

Monteras i skyltar, ljusskåp, inredningar och motsvarande belysningsapplikationer.

Utförande:

Stomme i vit stålplåt.

Kapslingsklass IP20 Klass 1.

Montering, Installation:

Monteras med 2 st. skruv via

“nyckelhål” i armaturbotten.

230 V, 50 Hz ansluts med snabbkopplingsystem (MF).

Dim / Regler:

Analog Dim 1-10V, Switch Dim, Dali.

Tillbehör:

Lysrör T5

Startkabel (MF)

Vidarekopplingskabel (MF)

Dockningsenhet (230V)

Dockningsenhet (Dim)



Box 50 345

S-202 13 Malmö

Sweden

Tel: +46 40 - 680 56 45




Fax: +46 40 - 680 56 46

info@masterlite.se

www.masterlite.se

ML-HN T5 HF

ML-HN T5 HFD

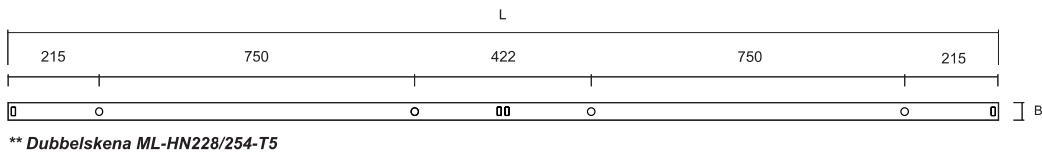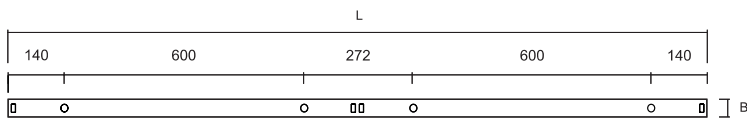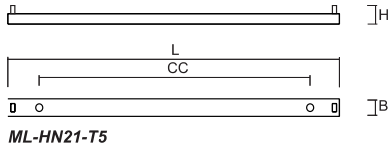

| Artikel-nummer | Skena Typ | Effekt [W] | Längd [mm] | Bredd [mm] | Höjd [mm] | CC [mm] | Ant./kart. |
|----------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| 018-621 | ML-HN14 T5 HF MF | 14 | 585 | 44 | 49 | 450 | 10 |
| 018-622 | ML-HN21 T5 HF MF | 21 | 885 | 44 | 49 | 600 | 10 |
| 018-623 | ML-HN28 T5 HF MF | 28 | 1185 | 44 | 49 | 750 | 10 |
| 018-624 | ML-HN35 T5 HF MF | 35 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 018-625 | ML-HN24 T5 HF MF | 24 | 585 | 44 | 49 | 450 | 10 |
| 018-626 | ML-HN39 T5 HF MF | 39 | 885 | 44 | 49 | 600 | 10 |
| 018-627 | ML-HN49 T5 HF MF | 49 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 018-628 | ML-HN54 T5 HF MF | 54 | 1185 | 44 | 49 | 750 | 10 |
| 018-629 | ML-HN80 T5 HF MF | 80 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 018-722 | ML-HN221 T5 HF MF | 2x21 | 1755 | 44 | 49 | * | 1 |
| 018-723 | ML-HN228 T5 HF MF | 2x28 | 2355 | 44 | 49 | ** | 1 |
| 018-726 | ML-HN239 T5 HF MF | 2x39 | 1755 | 44 | 49 | * | 1 |
| 018-728 | ML-HN254 T5 HF MF | 2x54 | 2355 | 44 | 49 | ** | 1 |
| 019-621 | ML-HN14 T5 HFD MF | 14 | 585 | 44 | 49 | 450 | 10 |
| 019-622 | ML-HN21 T5 HFD MF | 21 | 885 | 44 | 49 | 600 | 10 |
| 019-623 | ML-HN28 T5 HFD MF | 28 | 1185 | 44 | 49 | 750 | 10 |
| 019-624 | ML-HN35 T5 HFD MF | 35 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 019-625 | ML-HN24 T5 HFD MF | 24 | 585 | 44 | 49 | 450 | 10 |
| 019-626 | ML-HN39 T5 HFD MF | 39 | 885 | 44 | 49 | 600 | 10 |
| 019-627 | ML-HN49 T5 HFD MF | 49 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 019-628 | ML-HN54 T5 HFD MF | 54 | 1185 | 44 | 49 | 750 | 10 |
| 019-629 | ML-HN80 T5 HFD MF | 80 | 1485 | 44 | 49 | 900 | 10 |
| 019-722 | ML-HN221 T5 HFD MF | 2x21 | 1755 | 44 | 49 | * | 1 |
| 019-723 | ML-HN228 T5 HFD MF | 2x28 | 2355 | 44 | 49 | ** | 1 |
| 019-726 | ML-HN239 T5 HFD MF | 2x39 | 1755 | 44 | 49 | * | 1 |
| 019-728 | ML-HN254 T5 HFD MF | 2x54 | 2355 | 44 | 49 | ** | 1 |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.



www.masterlite.se