


Master Light Control

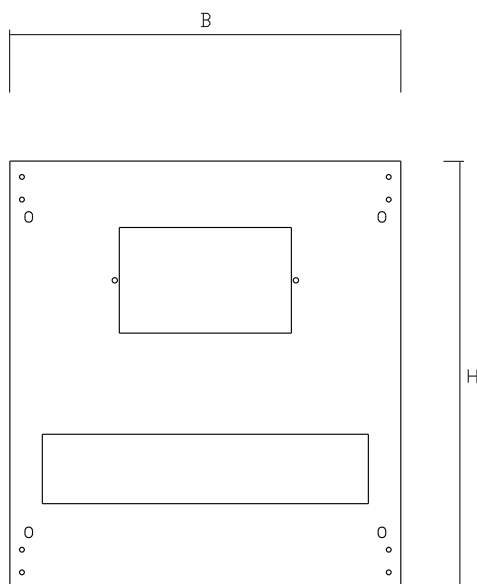

MLC Touch 924 Bx112

Artikel-nummer	Typ	Effekt [W]	Bredd [mm]	Höjd [mm]	Djup [mm]
800-200-112	MLC Touch 924	0	260	283	90

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

typ
MLC

Specifikationer:

MLC

Modul för ljusstyrning (energikontroll).
TouchPanel Helvar 924 med fullfärgs LCD-skärm 3,5".

Medger styrning av upp till 16 st individuella grupper med 50 st ballast per grupp. Utbyggbart till ännu större system. Kalenderstyrd styrning av ljusnivåer. Kan kompletteras med dagsljussensorer.

Styr ballasts med följande input:
DALI, Analog 1-10V eller Fasimpulser (Digidim, Switch Dim, Touch Dim).

Programmeras via TouchPanelen eller med fjärrkontroll.
(IR-mottagare finns i TouchPanelen).

Utförande:


Modulbox i lackerad stålplåt med invändiga DIN-skenor.
TouchPanel med rostfri ram.
Lock till boxen i lackerad stålplåt.
Systemet kan levereras utan box för inbyggnad i befintlig el-central.

TouchPanel kan monteras i separat box eller byggas in i vägg på annat ställe än i el-central.



Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel: +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se

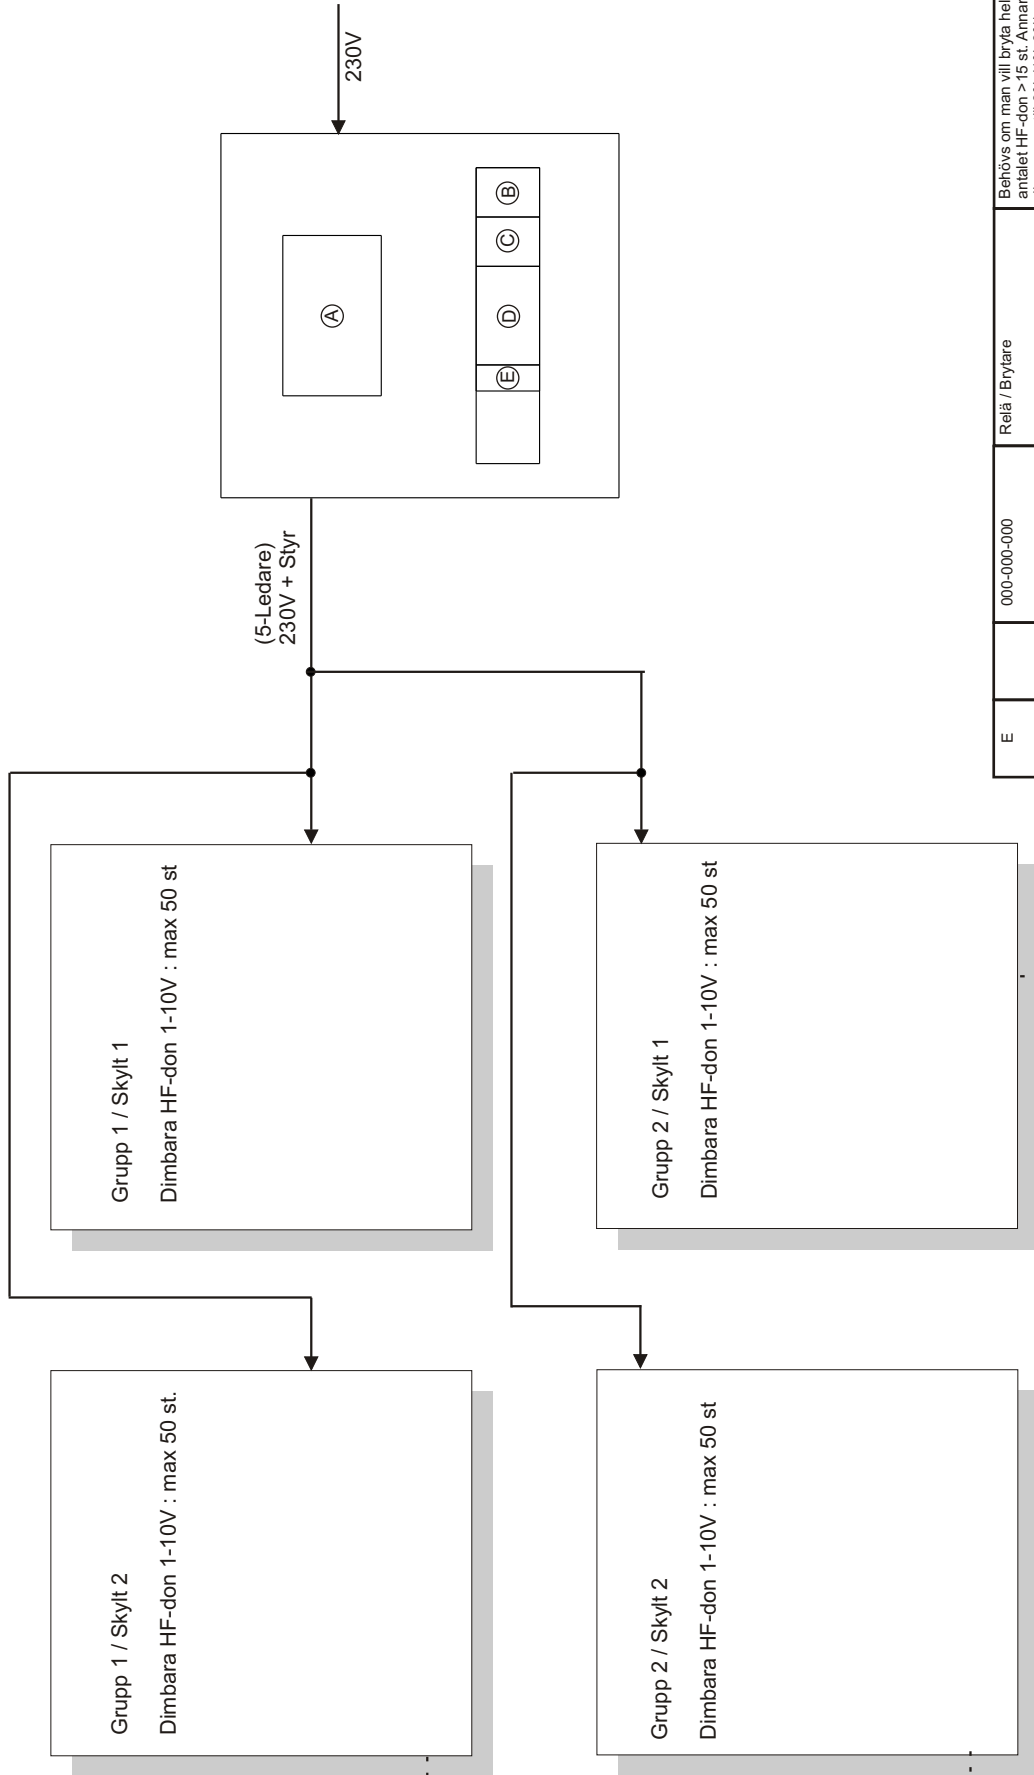

E	000-000-000	Relä / Brytare	Behövs om man vill bryta helt (OFF) om antalet HF-don > 15 st. Amars kan man bara dimma ner till 3% (1%-3%)
D	000-000-000	Konverter	Grupp om max 50 st. HF-don. Max 16 grupper
C	000-000-000	Power Supply 402 250mA	För konverter - > 10 st.
B	000-000-000	Power Supply 402 250mA	För Touch Panel.
A	000-000-000	Touch Panel	4 st. Scener + OFF
Pos:	Qty:	Model:	Remarks:

m
masterlite
www.masterlite.se

Project: Master Light Control TOUCH Exempel

Customer:	Customer purchase no:	Masterlite order no:	Customer drawing / reference no:
Date: 2009-10-05	Form: A3	Sheet: 1:1	Rev:

Max 16 st. grupper.
Varje grupp kan styras individuellt.

Items/cartons:		Type of rev:	Date:
Packing:		Rev:	Pos: